

FICHA TÉCNICA

CONTRAVENTANA RÚSTICA SACERRA



SACERRA - N.I.F 79325924M
Prolongación Rua Titanio, Pol. Industrial Bertoa,
Parcela B-13-5 . C.P 15105 Carballo - A Coruña - España


T: +34 981 061 728 M: +34 687 320 312

info@sacerra.com
dep.comercial@sacerra.com

SECCIONES Marco 40 mm
Perimetral 33 mm

ESPESOR PERFILERÍA 1,3 mm

APERTURA Sistema practicable (apertura a 90° o 180°)

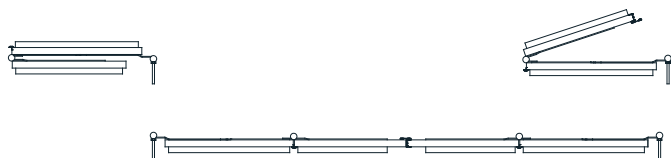

CONFIGURACIÓN 1 hoja (derecha o izquierda)
2 hojas (1 hoja derecha + 1 hoja izquierda)
3 hojas (2 hojas + 1 hoja)
4 hojas (2 hojas derechas + 2 hojas izquierdas)

DIMENSIONES MÁXIMAS

1 HOJA :	Ancho = 900 mm	Alto = 2.500 mm
2 HOJAS :	Ancho = 1.600 mm	Alto = 2.500 mm
3 HOJAS :	Ancho = 2.100 mm	Alto = 2.500 mm
4 HOJAS :	Ancho = 2.500 mm	Alto = 2.500 mm

ACABADOS Lacado estándar (RAL) brillo /mate/satinado
Lacado texturado
Lacado imitación madera
Foliado

HERRAJES EN ALUMINIO

Los accesorios y herrajes de las contraventanas son en aluminio, garantizando así la anti-corrosión y la durabilidad de estos. Además, existe la posibilidad de lacarlos en cualquier color (RAL) siguiendo las especificaciones técnicas de la marca de calidad QUALICOAT.

TORNILLERÍA


Los tornillos se suministran en acero inoxidable lacados.

OPCIONES DE MARCO

Marco estándar




Marco con solape de 33 mm



Ambos marcos pueden ir colocados: Abierto, 3 lados.
Cerrado, 4 lados.

PANEL Y TRANSMITANCIA TÉRMICA


El panel tiene la siguiente composición:

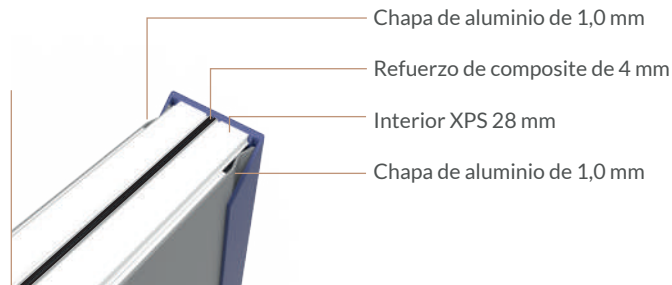

El panel tiene una transmitancia térmica de $U = 1,04 \text{ W/m}^2\text{K}$, por lo que, proporciona un buen aislamiento térmico y acústico.

Además, las zonas de atornillado del panel, llevan un refuerzo de composite de 4 mm, con un núcleo de resina termoplástica (polietileno) unido entre dos chapas de aluminio. Con este refuerzo, se garantiza el uso continuado de las contraventanas.

OPCIONES DE CORTES DE LA CONTRAVENTANA

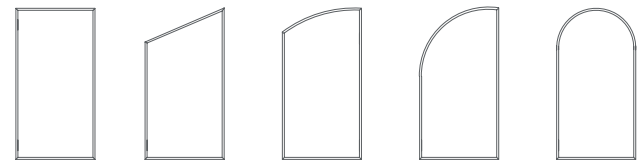

Recto

Diagonal

Curvatura
4 cortes


Curvatura
3 cortes

Curvatura
medio punto

OPCIONES DE CERRAMIENTOS



Panel liso



Panel con
estriado vertical




Panel con
estriado horizontal

OPCIONES DE PERFILES/HERRAJES DECORATIVOS



Bisagras y
contrabisagras



Trancas
horizontales



Trancas en "Z"

CONTRAVENTANA RÚSTICA SACERRA



SACERRA - N.I.F 79325924M
 Prolongación Rúa Titanio, Pol. Industrial Bertoa,
 Parcela B-13-5 . C.P 15105 Carballo - A Coruña - España

T: +34 981 061 728 M: +34 687 320 312

info@sacerra.com
 dep.comercial@sacerra.com

CONTRAVENTANA RÚSTICA SACERRA - CON MARCO

El marco es un elemento con el que conseguimos máxima estanqueidad.

Perfil marco con cortes a 45° para garantizar un acabado inmejorable.

Panel reforzado

El marco facilita la instalación

Herrajes lacados en cualquier color (RAL)



CONTRAVENTANA RÚSTICA SACERRA - SIN MARCO

Tope L : sistema de cierre y función de batiente


Perfil perimetral con cortes a 45° para garantizar un acabado inmejorable.

Panel reforzado

Con opción de bisagras regulables

Gozne con pletina o gozne químico

Herrajes lacados en cualquier color (RAL)

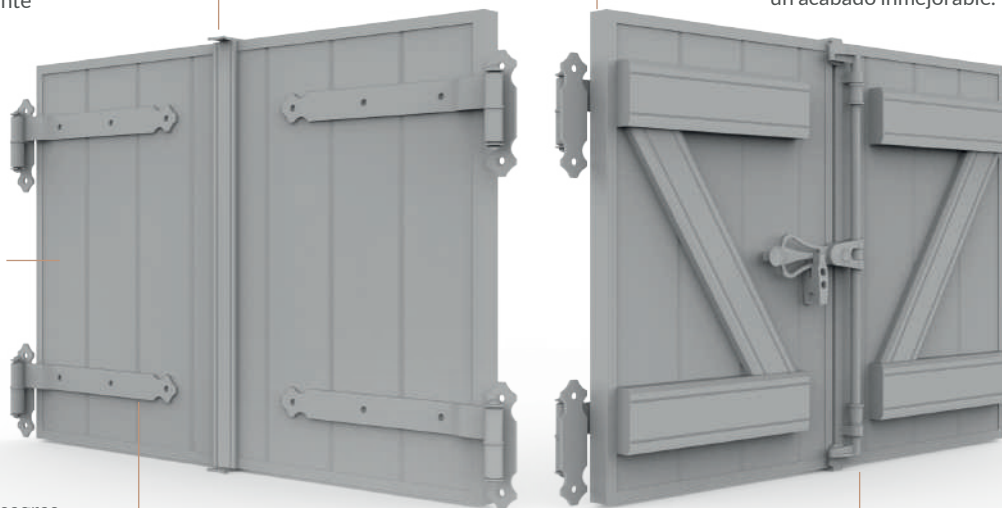

PERFILERÍA

Perfil marco







Perfil marco con solape

Perfil perimetral

Perfil batiente

Perfil tranca horizontal

Perfil tranca diagonal



Perfil base tranca