

# VOLET BATTANT RUSTIQUE SACERRA



SACERRA - N.I.F 79325924M  
Prolongación Rua Titanio, Pol. Industrial Bertoa,  
Parcela B-13-5 . C.P 15105 Carballo - A Coruña - España


T: +34 981 061 728 M: +34 604 06 73 24

france@sacerra.com

**SECTIONS** Précadre 40 mm  
Perimètre de 33 mm

**ÉPAISSEUR PROFIL** 1,3 mm

**OUVERTURE** Système portes françaises  
(ouverture à 90° ou à 180 degrés)

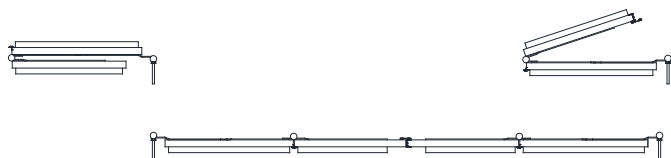

**CONFIGURATION**

- 1 vantail (droite ou gauche)
- 2 vantaux (1 vantail droit + 1 vantail gauche)
- 3 vantaux (2 vantaux + 1 vantail)
- 4 vantaux (2 vantaux droite + 2 vantaux gauche)

## DIMENSIONS MAXIMUM

1 VANTAIL:	Largeur = 900 mm	Hauteur: 2.500 mm
2 VANTAUX:	Largeur = 1.600 mm	Hauteur: 2.500 mm
3 VANTAUX:	Largeur = 2.100 mm	Hauteur: 2.500 mm
4 VANTAUX:	Largeur = 2.500 mm	Hauteur: 2.500 mm

**FINITIONS**

- Laquage (carte RAL) brillant/mate/satiné
- Laquage texturé
- Laquage imitation bois
- Plaxé

## ACCESSOIRES EN ALUMINIUM

Les accessoires et fournitures de nos volets battants sont en aluminium, garantissant ainsi contre la corrosion et la durabilité de ceux-ci. De plus, il existe la possibilité de les laquer dans n'importe quelle couleur de la carte RAL, suivant les spécificités techniques de la marque de qualité QUALICOAT.

## VISSERIES

Les visseries fournies sont en acier inoxydable et laquées.

## OPTIONS DE PRÉCADRE

Précadre standard




Précadre avec recouvrement de 33 mm



Les 2 formes de précadre peuvent être installés de la façon suivante:  
Ouvvert, 3 côtés  
Fermé, 4 côtés

## PANNEAU ET TRANSMISSION THERMIQUE


Le panneau possède la composition suivante:

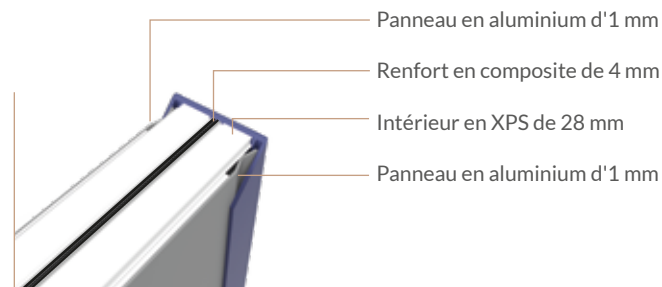

Le panneau possède une transmission thermique de  $U = 1,04 \text{ W/m}^2\text{K}$ , ce qui lui donne un bon isolement thermique et acoustique.

De plus, les zones vissées du panneau, ont un renfort en composite de 4 mm, avec un noyau en résine thermoplastique (polyéthylène), entre les 2 panneaux en aluminium. Avec ce renfort, cela garantit une utilisation en continue et durable des volets.

## OPTIONS DES COUPES DU VOLET

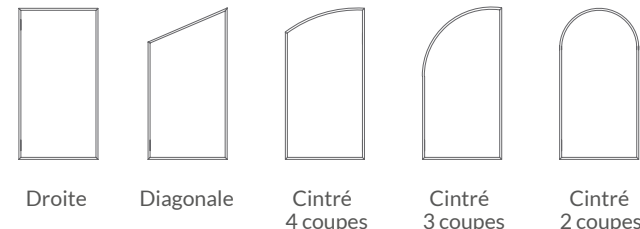

## OPTIONS DES PANNEAUX



## OPTIONS DE MONTAGE PROFILS/ACCESSOIRES DÉCORATIFS



# VOLET BATTANT RUSTIQUE SACERRA



SACERRA - N.I.F 79325924M  
Prolongación Rua Titanio, Pol. Industrial Bertoa,  
Parcela B-13-5 . C.P 15105 Carballo - A Coruña - España


T: +34 981 061 728 M: +34 604 06 73 24

france@sacerra.com


## VOLET RUSTIQUE SACERRA - AVEC PRÉCADRE

Le précadre est un élément avec lequel nous obtenons le maximum d'étanchéité

Profil du précadre avec coupes à 45° garantissant une finition impeccable

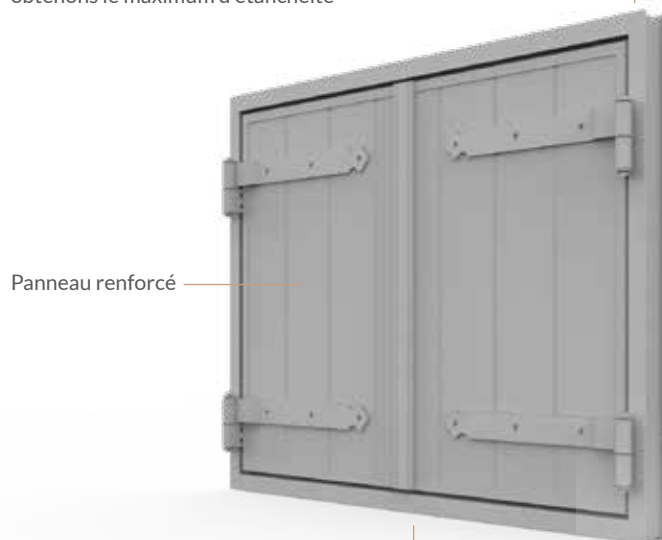

Panneau renforcé

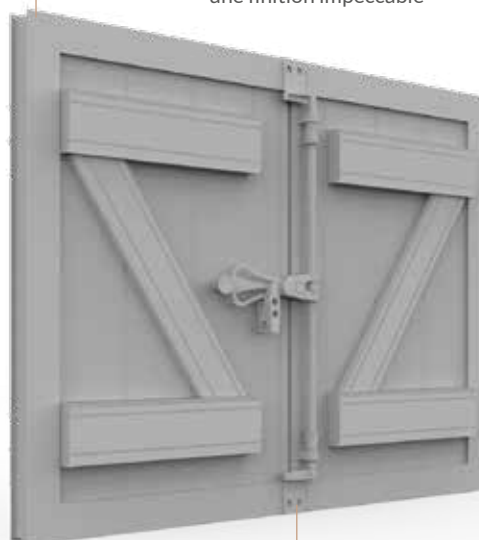


Le précadre permet une installation facile

Accessoires laqués dans quelconque couleur de la carte RAL

## VOLET RUSTIQUE SACERRA - SANS PRÉCADRE

Butée: système de fermeture et fonction de battant

Profil périphérique avec coupes à 45° pour garantir une finition impeccable

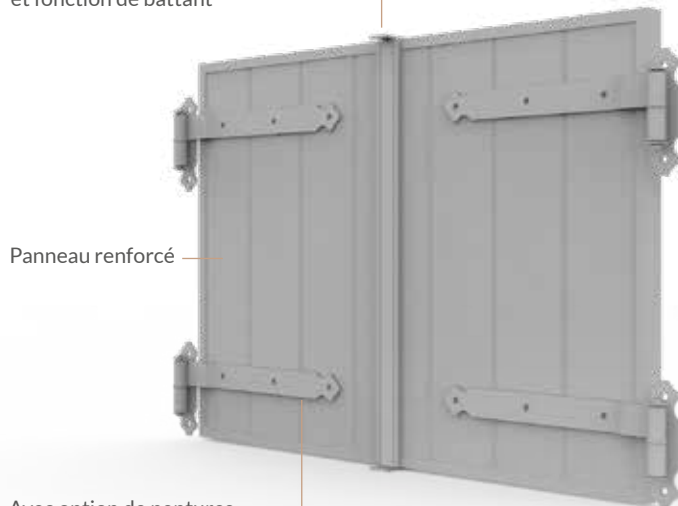

Panneau renforcé




Avec option de pentures réglables

Gond sur platine ou gond chimique


Accessoires laqués dans quelconque couleur (RAL)

## PROFIL MATÉRIEL


Profil Précadre




Profil Précadre avec recouvrement

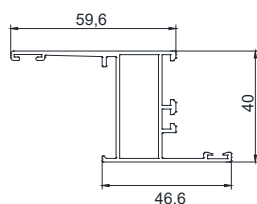


Profil du battant



Profil écharpe horizontale

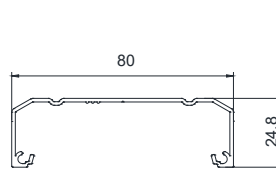

Profil écharpe diagonale

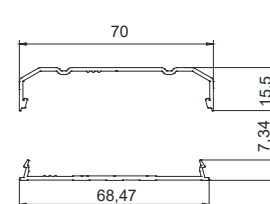

Profil périphérique

Profil base écharpes