

SACERRA®

CATALOGUE
VOLET BATTANT ET PERSIENNE



Photo fournie par "Construcciones Rústicas Gallegas"

À propos de Sacerra®

Sacerra fabrique des produits en aluminium tels que le volet battant « Rústica » qui est un système breveté. Sacerra compte aussi avec d'autres produits pour la protection solaire tels que les persiennes. Son objectif est de fabriquer des produits fonctionnels qui perdurent dans le temps, et surtout avec un développement durable.

Pourquoi en Aluminium ?

Versatilité, durabilité, élégance et entretien.

Les volets battants en aluminium offrent de grands avantages car il s'agit d'un élément polyvalent qui peut s'adapter à des formes diverses avec la possibilité de plusieurs finitions (laquage, plaxage...etc).

La résistance aux intempéries garantit un produit stable à long terme. L'élégance de ses lignes fait que le produit puisse se combiner avec tout type de constructions : rustique, modulaire....et avec un important avantage : le produit n'a besoin d'aucun entretien.

Il s'agit d'un produit pensé et conçu pour toute la vie.

Système breveté Sacerra®

Le volet battant de 30 mm, avec une transmission thermique U-104 agit comme une double peau qui garantit une isolation thermique et acoustique.

INDEX

	5 Volet Battant "Rústicas"	7 Isolation Thermique Avantages	8 Design et Composants	10 Différentes Options du Produit	11 Les Accessoires	12 Couleurs et Finitions
13 Motorisation Emballage	14 Typologies	17 Systèmes de Protection Solaire	18 Persiennes "Mallorquinas"	19 Persienne Triptyque Ouvrant a la Française, Repliable, Coulissante	20 Types D'Ouverture	22 Galerie Photos Sacerra



Volets Battants Rústicas **SACERRA**



Transmission
thermique minimale



Résistance
maximale au vent



Perméabilité
minimale au vent



Étanchéité
maximale à l'eau



Sécurité
maximale



Affaiblissement
acoustique maximal

Volets Battants



Caractéristiques Techniques


Le volet battant en aluminium «Rústica» de Sacerra est un produit breveté. Il s'agit d'un produit fabriqué sur mesure avec une épaisseur de 30 mm, et disponible dans une gamme étendue de couleurs, de finitions et de formes.

- Le panneau sandwich se compose de 2 tôles en aluminium avec une âme en mousse polystyrène extrudée de 28 mm (XPS). Pour une finition impeccable, le profil périmétral est en U avec une coupe à 45°
- Tous les composants et tous les accessoires sont en aluminium, pour éviter totalement l'érosion
- Les zones où se vissent les accessoires, comptent avec un renfort pour assurer une durabilité à l'usage continu du volet
- Sacerra offre le produit en KIT incluant : le volet battant, les accessoires et la visserie en acier inoxydable.

La transmission thermique

La transmission thermique (U) est la propagation de la chaleur à travers du volet battant. Plus la valeur « U » est faible, plus le produit est isolant et, par conséquent, il y aura moins de perte de chaleur.


La transmission thermique est une valeur importante, qui nous indiquera l'énergie qui se perd à travers du volet battant.

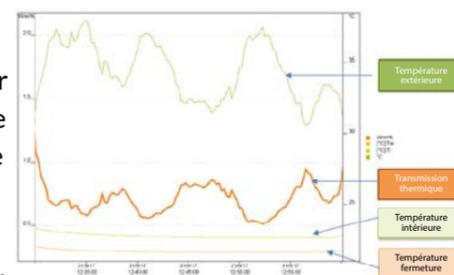

Un produit pour économiser de l'énergie

Pourquoi installer un volet battant Sacerra® en aluminium ?

- Pour avoir un bon isolant thermique et acoustique, car la transmission thermique est de $U=1,04W/m^2K$
- Pour se protéger du rayonnement solaire
- Pour minimiser la condensation qui peut se former sur les fenêtres
- Pour avoir un produit dans le temps, car l'aluminium garantit la durabilité par rapport à d'autres matériaux
- Pour ne pas avoir d'entretien
- Pour augmenter la sécurité du logement

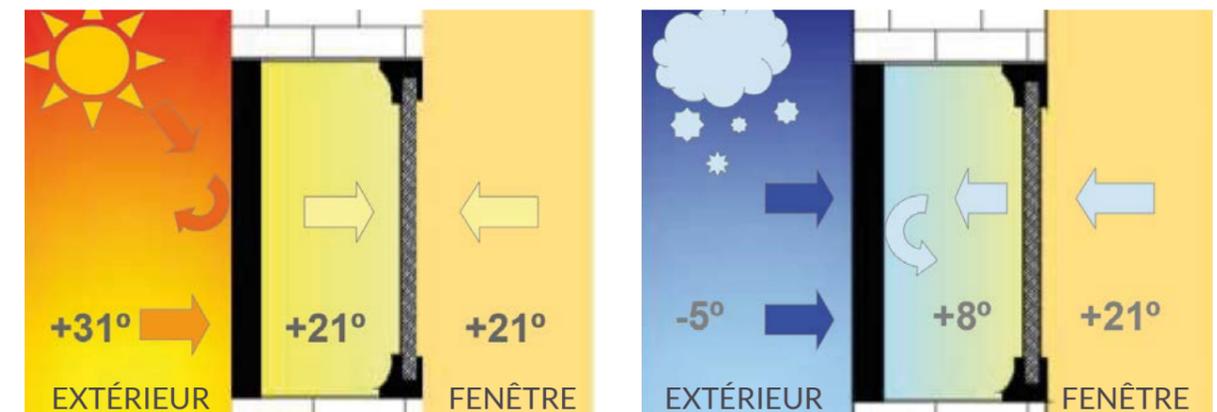

En saison chaude avec des volets battants ISO

L'isolement du volet battant bloque la chaleur. Une couche d'air frais se forme entre le volet battant et la fenêtre, évitant ainsi le réchauffement du vitrage. La température dans la maison se maintient sans aucun apport énergétique supplémentaire.

En saison froide avec des volets battants ISO

L'isolement du volet battant bloque le froid. L'air chaud entre le volet battant et la fenêtre se maintient stable, par conséquent la température ne varie pas beaucoup avec les changements de température. La température ambiante peut être maintenue sans un apport énergétique supplémentaire.

Isolation du volet battant Sacerra®

Le panneau comprend :



- Une tôle en aluminium de 1,0 mm de $\pi = 201 W/m^2K$ de conductivité thermique
- Interior XPS 28 mm de $\pi = 0,029 W/m^2K$ de conductivité thermique
- Une tôle en aluminium de 1,0 mm de $\pi = 201 W/m^2K$ de conductivité thermique

Le panneau a une épaisseur de 30 mm et une transmission thermique de $U = 1,04 W/m^2K$




Système Breveté

Conception et composants

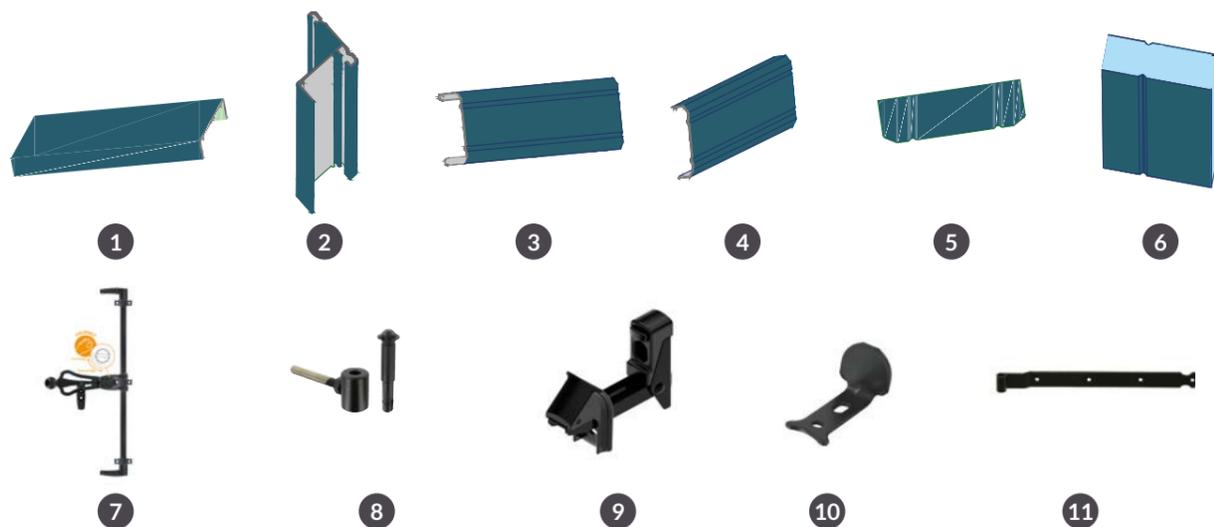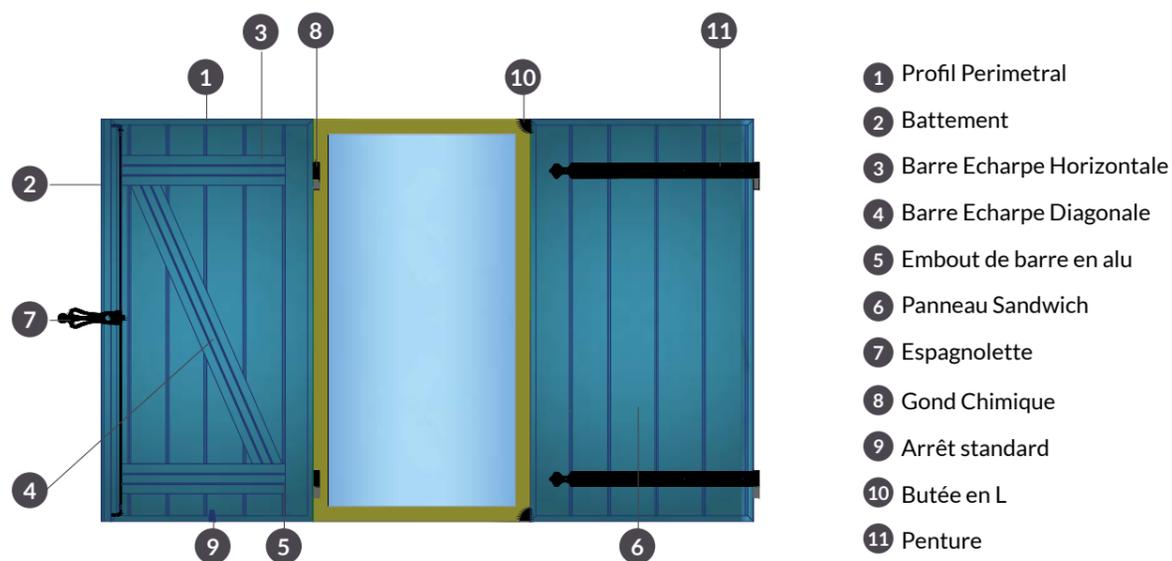


Types d'ouverture

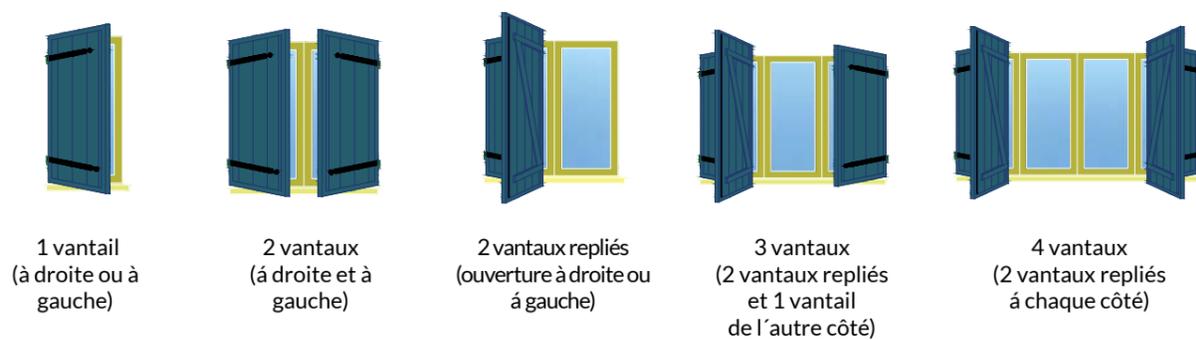

Le Précadre


Le précadre est la meilleure option pour obtenir une étanchéité maximale.

Le précadre permet une rapide installation sur la façade autant pour une nouvelle construction que pour de la rénovation. Installation simple et facile avec ce système prêt à poser.

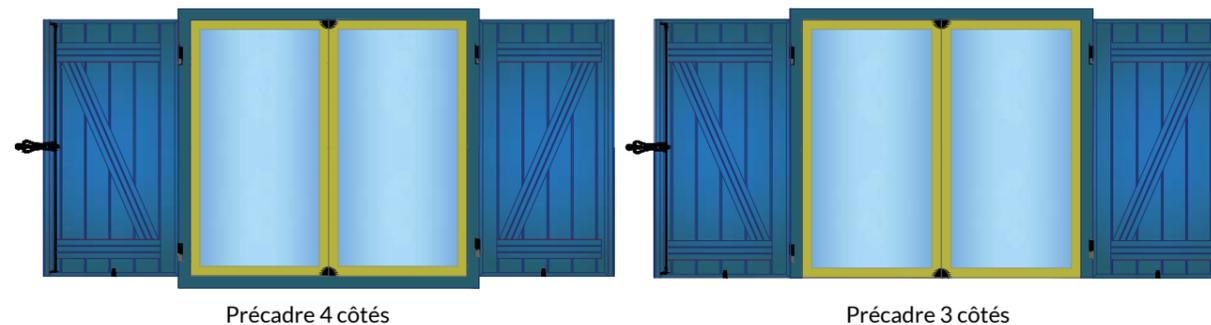


Les points forts

- Il s'adapte à tous les volets battants
- Dimension disponible 40x45 mm
- Coupe à 45 degrés
- Améliore l'étanchéité grâce à ses joints brosse intégrés
- Qualité impeccable
- Tenue parfaite dans les angles
- Disponibilité d'un recouvrement de 35 mm en option

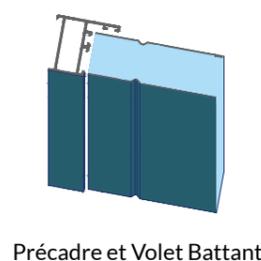

Le recouvrement

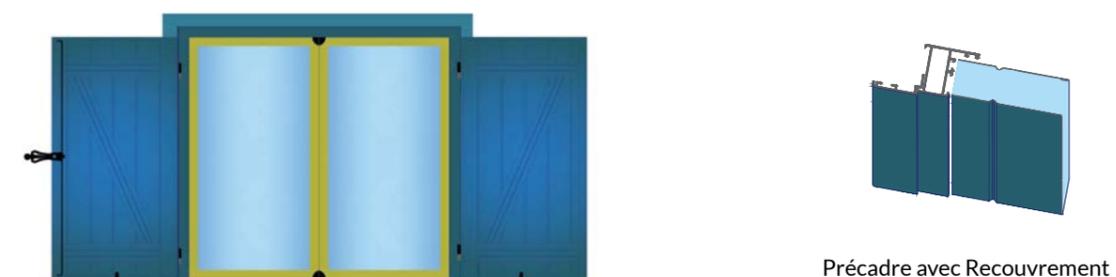

Les points forts

- Scellement parfait du précadre
- Aide à masquer des imperfections ou des défauts de la façade
- Volet battant fourni assemblé avec le précadre
- Coupe à 45 degrés
- Dimension standard 35 mm (autres dimensions, à consulter avec l'usine)

Différentes Options du Produit

Les panneaux




Panneau lisse Panneau vertical Panneau horizontale

Les profils et les ferrures décoratives



Pentures et contre-pentures Barre horizontale Barre horizontale avec "z"

Les coupes

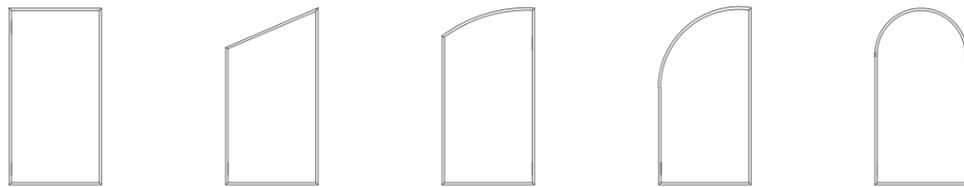

Droit Diagonal Cintré 4 coupes Cintré 3 coupes Cintré 2 coupes

Tableau dimensions

HAUTEUR	2300	LIMITE VB ALU SACERRA® 1 VANTAIL	REFORT SUPPLÉMENTAIRE CÔTÉ MUR	LIMITE VB ALU SACERRA® 2 VANTAUX	REFORTS SUPPLÉMENTAIRES CÔTÉS MUR OU REFORTS SUPPLÉMENTAIRES À L'ARTICULATION EN CAS DE VANTAUX REPLIABLES	LIMITE VB ALU SACERRA® 3 VANTAUX	REFORTS SUPPLÉMENTAIRES CÔTÉS MUR OU REFORTS SUPPLÉMENTAIRES À L'ARTICULATION EN CAS DE VANTAUX REPLIABLES	LIMITE VB ALU SACERRA® 4 VANTAUX	1 REFORT CÔTÉ CRÉMONNE	3 PENTURES 3 BARRES
	2200									
	2100									
	2000									
	1900									
	1800									
	1700									
	1600									
	1500									
	1400									
	1300									
	1200									
	1100									
1000	LARGEUR	2 PENTURES 2 BARRES								
900										
800										
700										
600										
500										
400										
300										
200										
100										
0										

Les Accessoires

Toutes les ferrures sont en aluminium. Elles sont parfaitement dessinées pour une fixation qui assure la fermeture en position ouverte ou fermée. La finition est de haute qualité et de longue durée. Sans entretien. Les coloris disponibles sont en noir et en blanc (autres coloris, à consulter avec l'usine).

Pentures



Penture standard Penture réglable Contre-penture Penture coudée Penture coudée réglable

Espagnolette



Butée en "L" Tube rainuré Kit espagnolette Lacet

Gond



Gond chimique Gond sur platine Polyamide Gond tableau Fourreau

Fixation Mur




Arrêt standard Arrêt tête bergère Arrêt marseillais Stopbox Invibloc stop

Fixation mur invisible

NOUVEAU

Serrures

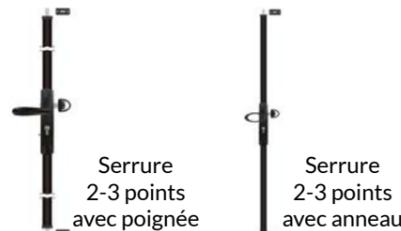

Serrure 2-3 points avec poignée Serrure 2-3 points avec anneau

Cierre espagnolette paso libre



Verrou SDO

Visserie



Des vis en acier inox accompagnent tous les accessoires

Coloris et finitions laqués Sacerra®

Choisir le coloris du volet battant est une décision très importante.

Notre traitement de laquage, en plus de les protéger de la corrosion naturelle, il nous permet d'obtenir une variété illimitée de couleurs pour ainsi répondre aux besoins esthétiques.

Sacerra propose un large choix de couleurs, allant des finitions plus classiques (brillantes ou mates) aux finitions spéciales comme les texturées ou les faux bois.

Les volets battants peuvent se fabriquer dans toutes les nuances de la carte RAL.



Lacados estandard



Lacados texturados



Couleurs et finition plaxées Sacerra®

L'application des textures faux bois ou couleurs veinées se fait en recouvrant le profil et la tôle du panneau d'un fil de haute résistance au rayonnement solaire, préalablement laqués, garantissant ainsi une finition parfaite et durable.

Films Spéciaux



Films Standard



*Ces couleurs sont approximatives et peuvent avoir une certaine différence en raison des variations chromatiques de l'écran ou du calibrage d'impression

Motorisation de Volet Battant



Ce moteur est conçu pour motoriser tous types de volet battant. Solution de motorisation qui allie installation simple et rapide, fiabilité et fonctionnalité optimale.

Le Yslo Flex RTS peut motoriser un ou deux battants d'une fenêtre de 59 cm à 152 cm respectivement.




Yslo Flex RTS

- Fluidité du mouvement grâce aux 2 moteurs coordonnés
- Ouverture en douceur du volet
- La protection anti-effraction du volet battant est renforcée par la motorisation et le maintien parfait des volets à la fermeture



CONTENU

- 2 modules: 1 module électromécanique (incluant batterie + radio RTS) et 1 module mécanique.
- Carter en aluminium, composé de 3 parties
- 2 bras en acier inoxydable, avec connexion au moteur hexagonal
- 2 coulisseaux en aluminium (incluant les embouts)
- 1 point de commande murale tactile RTS : smooove ouvert/fermé

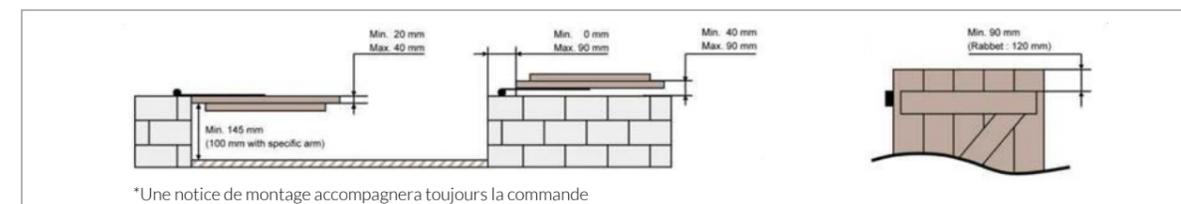

Emballage



Afin que notre emballage soit conforme à notre produit Premium, chaque volet est emballé individuellement avec ses accessoires ainsi que la quincaillerie correspondante.

Chaque commande sera toujours expédiée dans un caisson en bois pour garantir l'arrivée du produit en parfait état.


Typologies

À partir de 1800 mm



Typologies

À partir de 1800 mm

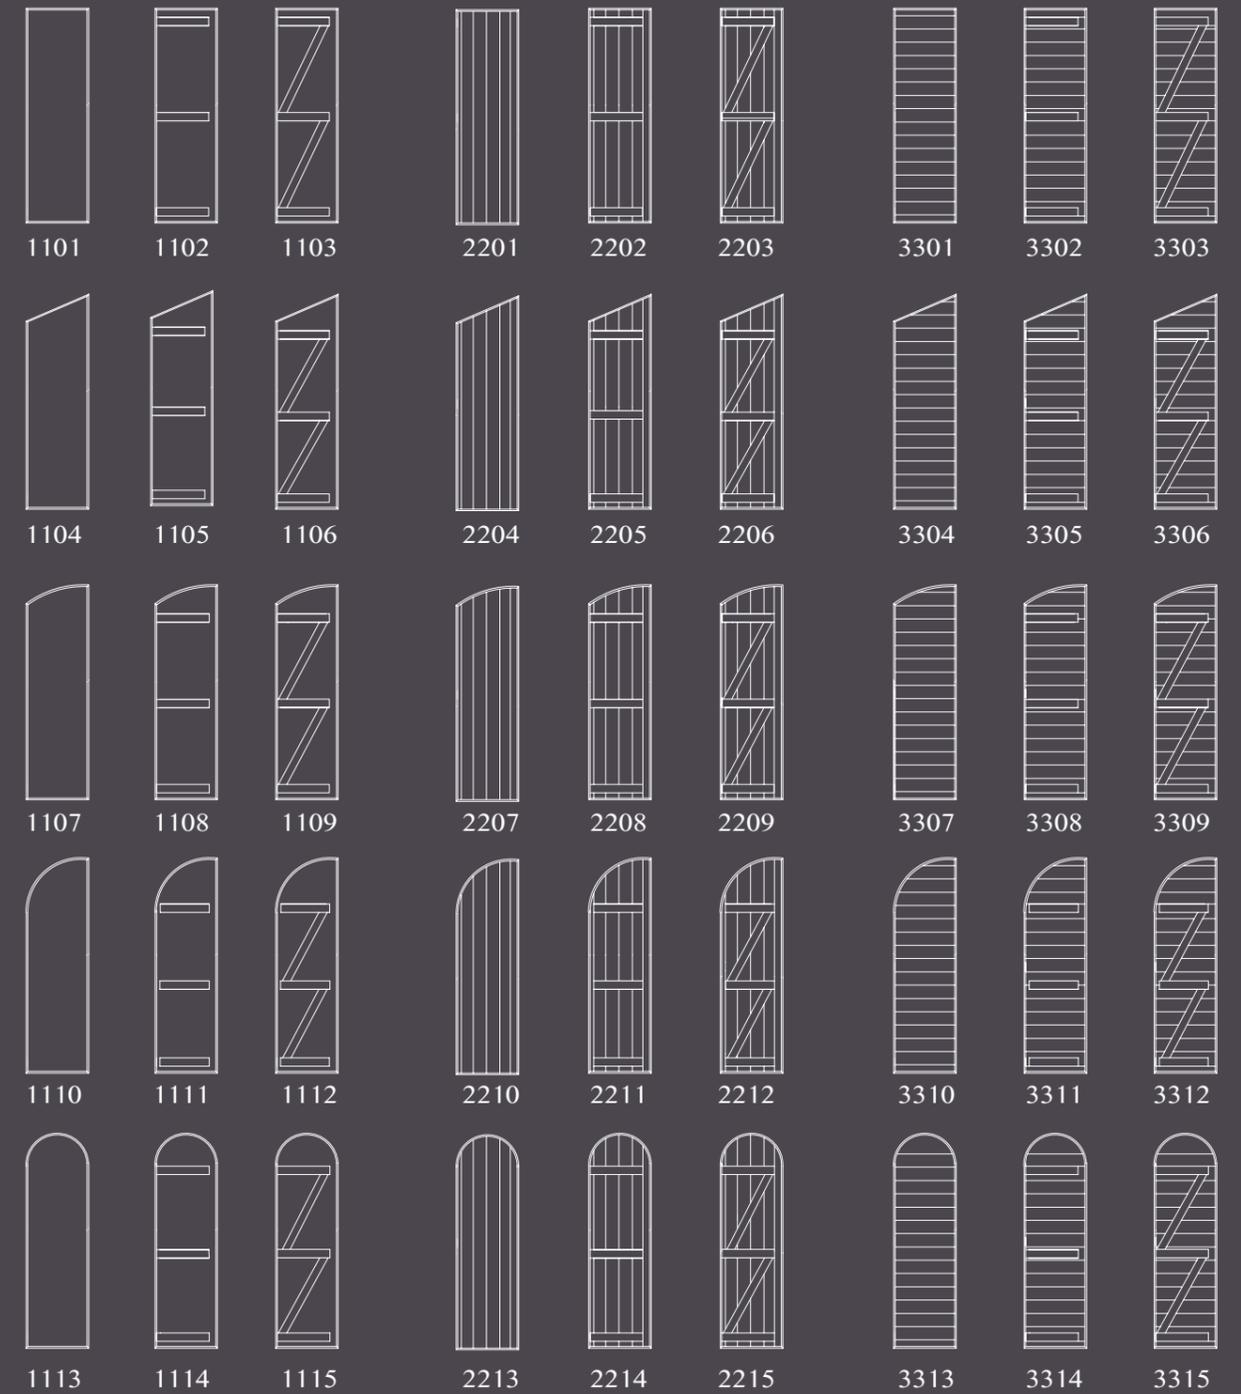



SYSTÈME de PROTECTION SOLAIRE

Les systèmes de protection solaire en aluminium se composent de lames horizontales ajustables qui, selon les besoins, aident à réguler l'entrée de la lumière dans la pièce. Il s'agit aussi d'un élément de protection contre la pluie, le froid et/ou la chaleur.

Ils s'inspirent des volets en bois traditionnels, ce qui en fait un élément décoratif, sans oublier leur efficacité pour le contrôle solaire, pour la sécurité et pour l'intimité qu'ils apportent à la maison.



Isolant acoustique et thermique



Amélioration de la sécurité grâce à des matériaux haut de gamme



Sans entretien



Résistant aux intempéries



Améliore la finition esthétique de la façade



Assure l'intimité de la maison



Efficacité énergétique



Option de motorisation

La Persienne Mallorquina



Caractéristiques Techniques

Type d'ouverture

- Fixe
- Ouvrant à la française 1, 2, 3 et 4 vantaux

Type de Fermeture

- Lames fixes ou orientables
- Option panneau sandwich

Sections

- Dormant-40mm/Vantail-48mm

Dimensions Maximales

- Largeur (L) = 1600 mm
- Hauteur (H) = 2500 mm

Finitions

- Laqué couleur (RAL, texturés)
- Laqué faux bois
- Laqué antibactérien
- Anodisé



La Persienne Triptyque ouvrant à la Française/Repliable/Coulissante



Caractéristiques Techniques

Type d'ouverture

- Ouvrant à la française 1, 2, 3 et 4 vantaux
- Repliable
- Coulissante

Type de Fermeture

- Lames fixes ou orientables
- Option panneau sandwich
- Option vitrage

Sections

- Dormant-47mm/Vantail-40mm

Dimensions Maximales

- Repliable
- Largeur (L) = 700 mm
- Hauteur (H) = 2500 mm

Ouverture à la française

- Largeur (L) = 1600 mm
- Hauteur (H) = 2500 mm

Coulissante


- Largeur (L) = 2000 mm
- Hauteur (H) = 3500 mm

Finitions


- Laqué couleur (RAL, texturés)
- Laqué faux bois
- Laqué antibactérien
- Anodisé




Persienne et Persienne Triptyque - Types D'ouverture




Fixe




1 vantail
(à droite ou
à gauche)




2 vantaux
(à droite ou
à gauche)




3 vantaux
(2 vantaux repliables
1 vantail opposé)

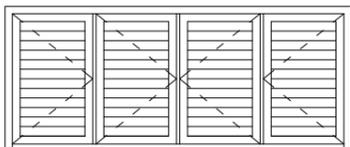


4 vantaux
(2 vantaux repliables
à chaque côté)




1 vantail de porte
(à droite ou
à gauche)




2 vantaux de porte
(à droite et à gauche)

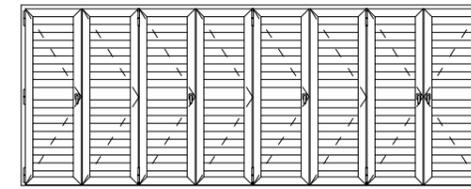


Design 871

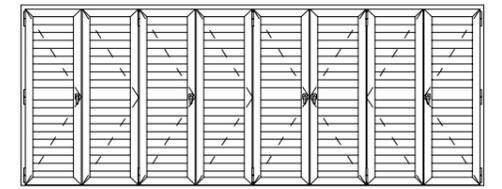


Design 853

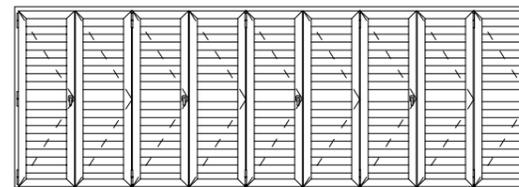

Design 990




Design 220

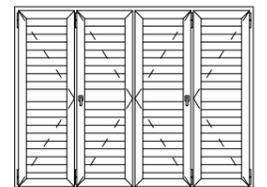


Design 422


Persienne Triptyque Repliable

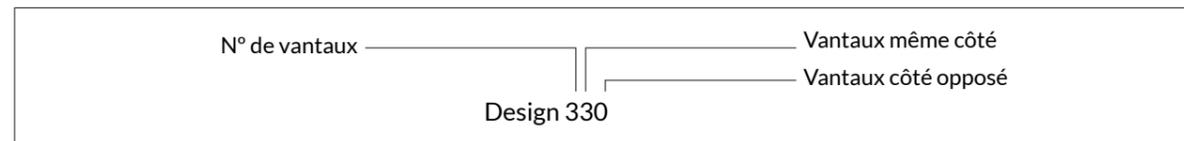


Design 330




Design 431

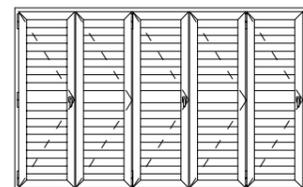


Design 550

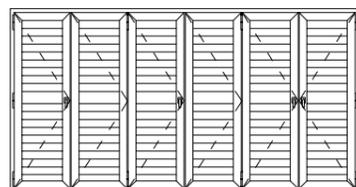

Design 651

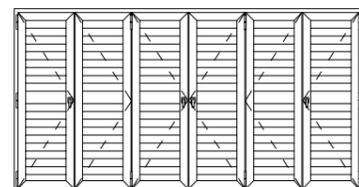


Design 633

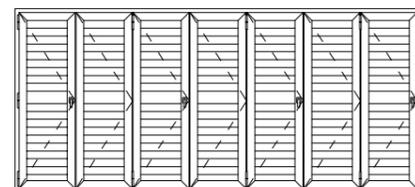


Design 770


Persienne Triptyque Coulissante




Design 110

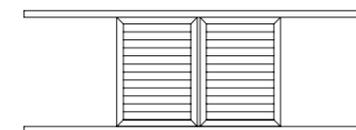


Design 211

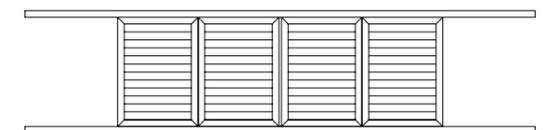

Design 422

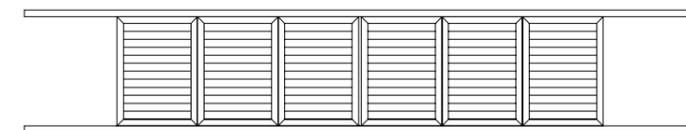

Design 633

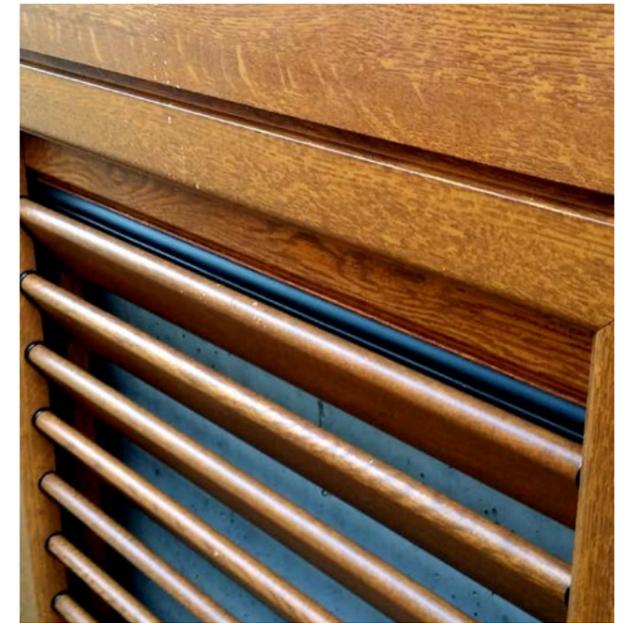

SACERRA[®]

  www.sacerra.com

Prolongación Rúa Titanio Pol. Industrial Bertoa 15105 Carballo - A Coruña - España
T: +34 981 061 728 M:+34 687 320 312 ■ info@sacerra.com ■ dep.comercial@sacerra.com
